SIEMENS

SPERRKREISE UND SAUGKREISE

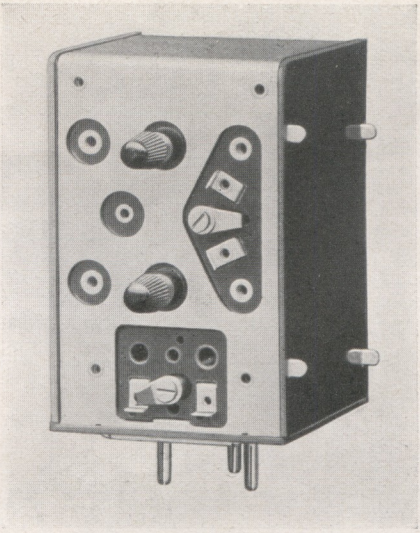

SIEMENS-SPULENTOPF, DOPPEL-SPERRKREIS D

Der abgeschirmte Doppel-Sperrkreis enthält je einen Sperrkreis für den Mittel- und für den Langwellenbereich. Durch Verwendung von Spulen mit Sirufer-Kernen, verlustarmen Kondensatoren und einer veränderbaren Ankopplung wird eine sehr gute Wirkung erzielt. Eine Kontakt-Sockelplatte wird mitgeliefert. PREIS RM **10,—.**

SIEMENS-SPULENTOPF
SPERRKREIS M = mittel
L = lang

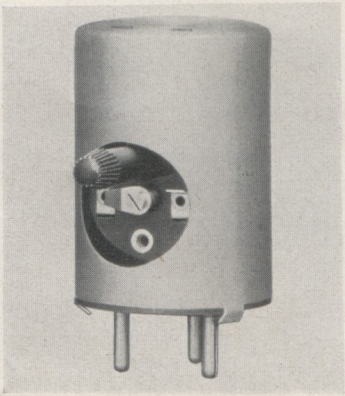

Der abgeschirmte Sperrkreis ist für den Mittel- oder Langwellenbereich lieferbar. Spule mit Sirufer-Kern, verlustarmer Kondensator. Eine Kontakt-Sockelplatte wird mitgeliefert. PREIS RM **5,—.**

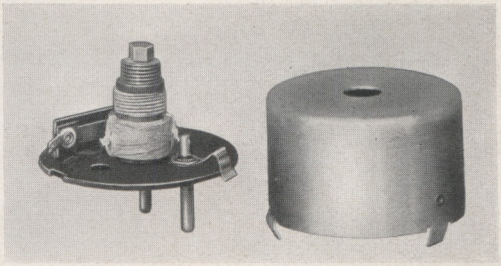

SIEMENS-SPULENTOPF S SAUGKREIS

Der abgeschirmte Saugkreis für eine Frequenz von etwa 468 kHz hat den Zweck, Störsender, die in der Nähe der ZF arbeiten, zu eliminieren. Der Abgleich erfolgt durch eine Sirufer-Schraube. Als Kapazität dient ein verlustarmer Silber-Glimmerkondensator. Eine Kontakt-Sockelplatte wird mitgeliefert. PREIS RM **2,90.**

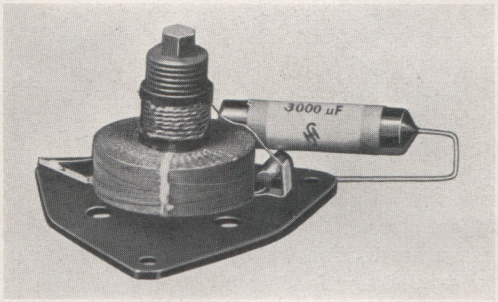

SIEMENS-SPULENTOPF H 9-kHz-Sperre

Die 9-kHz-Sperre mit abgleichbarer Sirufer-Spule hält den unangenehmen Überlagerungs-Pfeifton zwischen zwei Sendern vom Lautsprecher fern und kann beispielsweise parallel zum Ausgangsübertrager geschaltet werden. PREIS RM **2,40.**

SIEMENS & HALSKE AG · WERNERWERK · BERLIN-SIEMENSSTADT

8. 36. 5* K.V.